

**採光部**


- ・ 天窓は製品に含みませんので現場にて手配ください
- ・ 光ダクトはサッシや窓枠などとはとりあいません
- ・ 光ダクト末端部はガラスから50mm以上離して設置ください

**導光部(光ダクト)**


- ・ 光ダクトは共板フランジ工法の角ダクトです  
本体+周囲35mmのフランジがあります
- ・ 光ダクトの固定は、木材等を使用してダクトスペース内の柱等から適切にとりフランジで支持して2箇所以上で行ってください  
接合部が2箇所未満の場合は、支持部材で光ダクトを直接ビス止めしてください
- ・ 支持部材は製品に含みませんので現場にて手配ください

**放光部**

- ・ 透過性仕上材は基本製品外ですが乳半アクリル板等は別途手配可能です  
放光部枠は製品に含みませんので現場にて手配ください
- ・ 光ダクトは放光部枠などとはとりあいません
- ・ 天井仕上面から70mm程度で設計ください  
透過性仕上材は押縁固定、または見切材に乗せる、などで設置ください

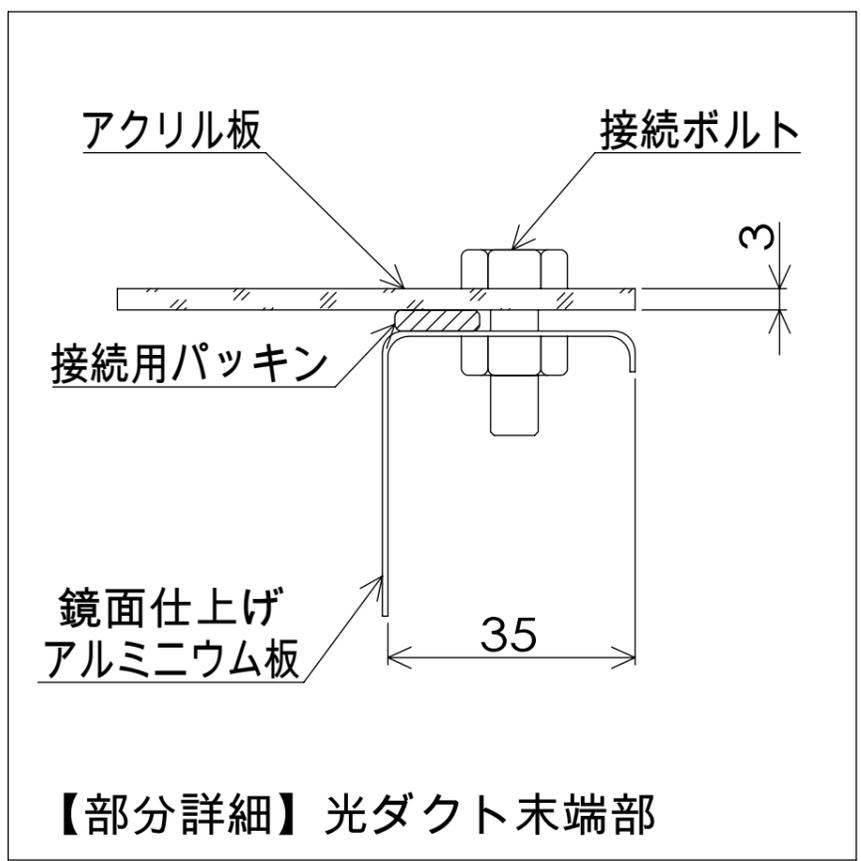

【部分詳細】 光ダクト末端部

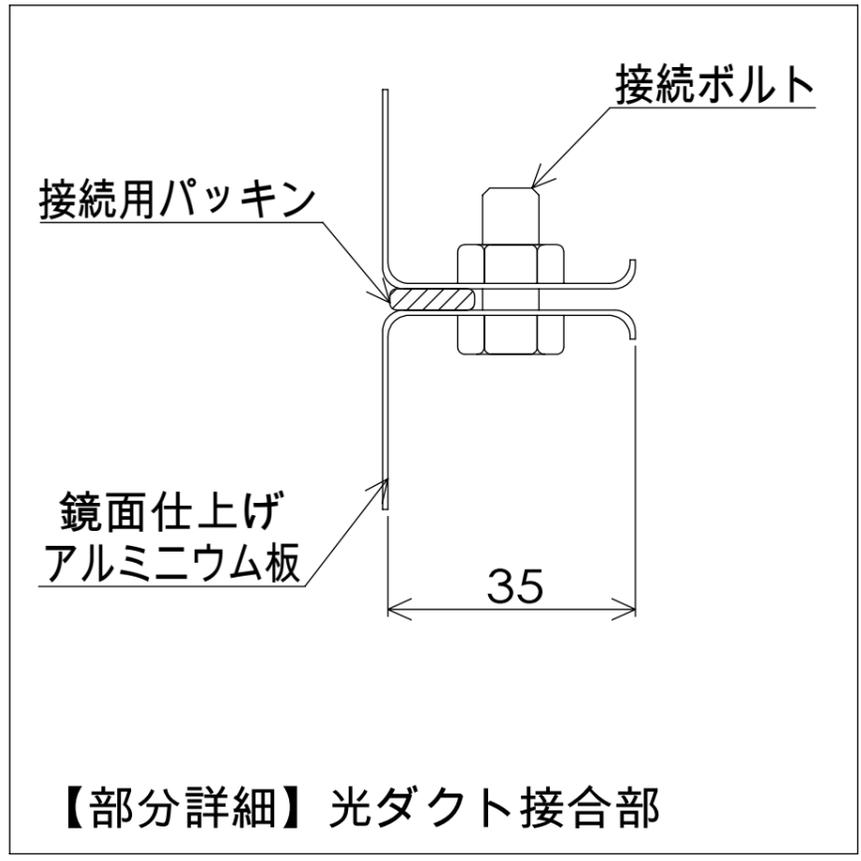

【部分詳細】 光ダクト接合部

	作成日	図面名称	図面承認
	2023.10.24	どこでも光窓 参考図 木造-垂直型-角ダクト	
	作成者		
	鋼鉄商事株式会社		